otom® Group GmbH
Niederwiesen 7
D-78199 Bräunlingen

info@maqna.de
Tel. 0771/897508-22
Mo-Fr, 8 - 17 Uhr

Topfmagnet mit Öse, D=36 mm, H=8 mm, vernickelt, Grade N38, Gewinde M4

Produktbilder

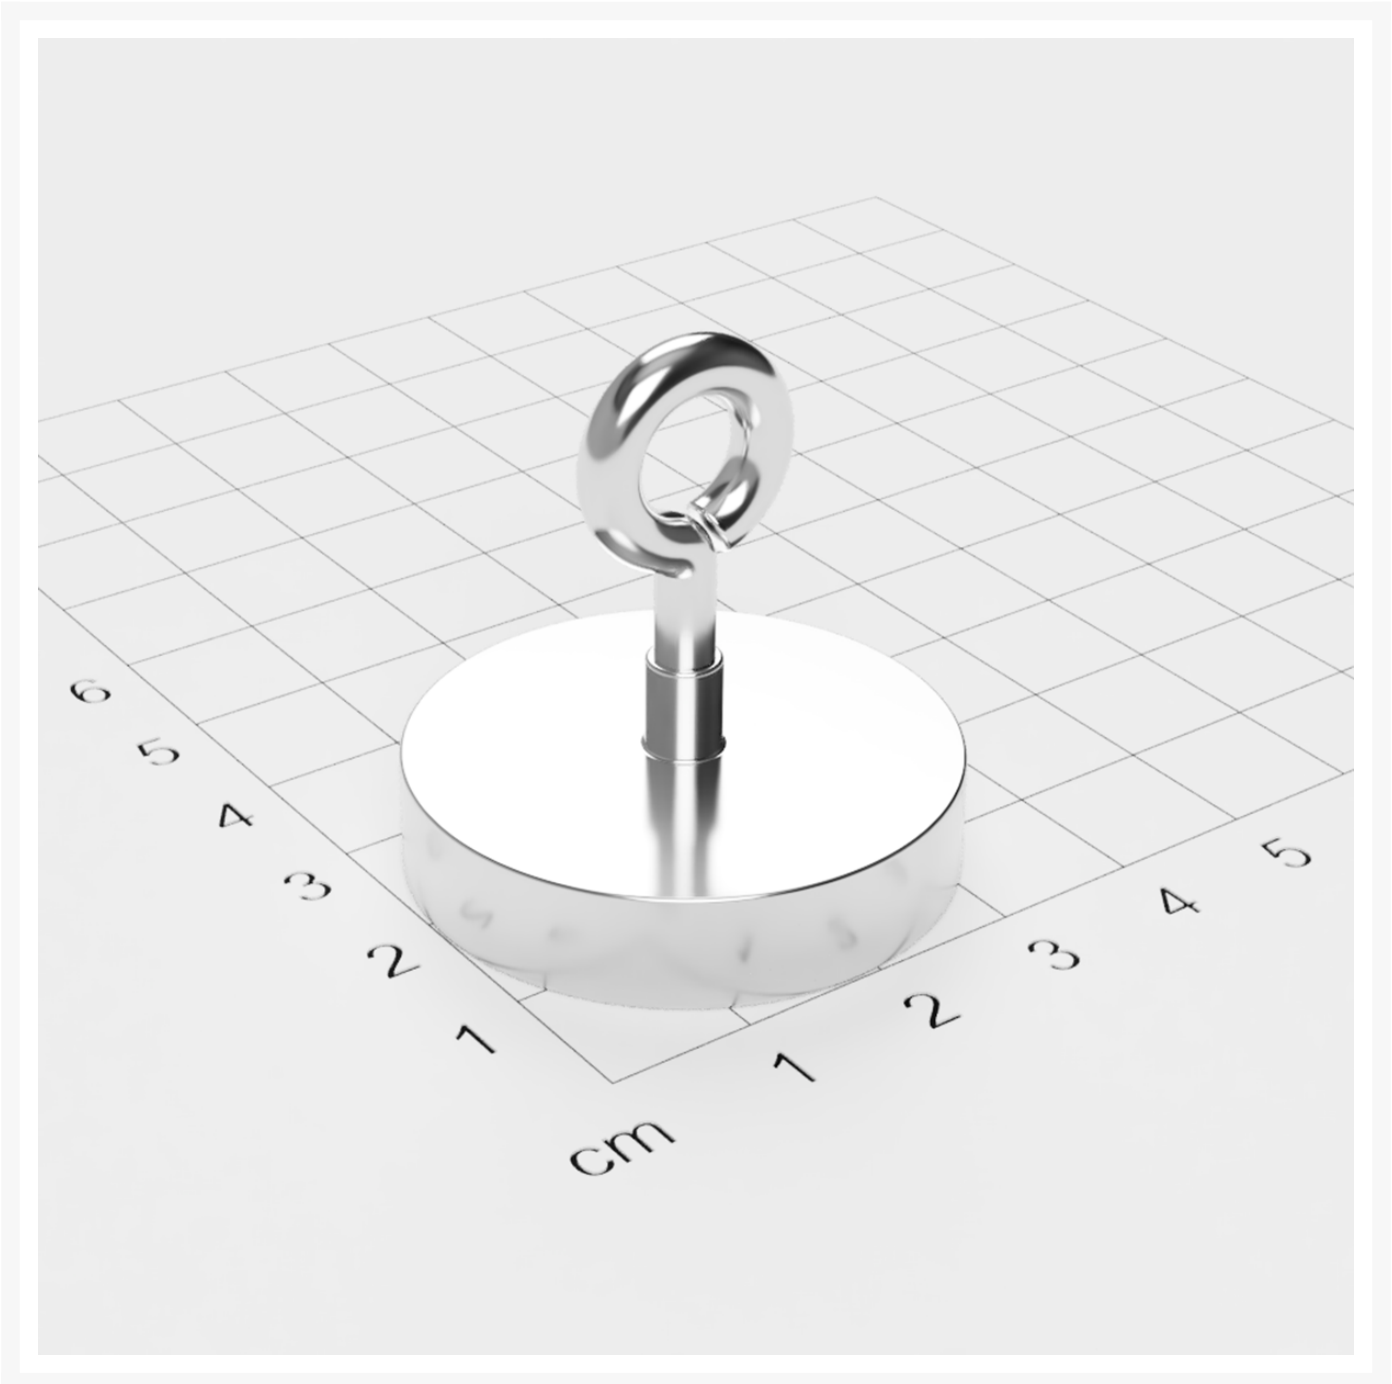

Sicherheitshinweis

Beschreibung

Durch die Kombination von unseren Neodym-Magneten und einem Ösensystem erhöht sich zum einen die Kraft um ein Vielfaches, zum anderen erweitert sich das Einsatzgebiet um unzählige Möglichkeiten.
Magnetsystem inkl. Ösen mit einem Innengewinde für den vielseitigen Einsatz, sei es in den eigenen vier Wänden oder auf industrieller Basis.
Die angegebene Haftkraft bezieht sich auf Deckenmontage und eignet sich ideal um weitere Haken oder Schnüre anzubringen!

Mehr Informationen

Form/Modell	Topfmagnet mit Öse
Durchmesser [mm]	36
Durchmesser [mm]	36
Topfhöhe	8
Gesamthöhe [mm]	35,6
Durchmesser Öse [mm]	14,6
Durchmesser Innen [mm]	8,3
Gewindelänge [mm]	6,1
Schaft [mm]	12,4
Gewinde	M4
Toleranz [mm]	±0,1
Magnetisierung / Grade	N38
Magnetisierungsrichtung	axial
Haftkraft (Angabe in Kilogramm)	41
Haftkraft (Angabe in Newton)	402,07
Gewicht (Angabe in Gramm)	55
Max. Einsatztemperatur (Angabe in °C)	80
Curie Temperatur (Angabe in °C)	310
Remanenz Br (Angabe in KGs)	12,2-12,6
Remanenz Br (Angabe in mT)	1220-1260
Koerzitivfeldstärke bHc (Angabe in kOe)	≥11,3
Koerzitivfeldstärke bHc (Angabe in kA/m)	≥899
Koerzitivfeldstärke iHc (Angabe in kOe)	≥12
Koerzitivfeldstärke iHc (Angabe in kA/m)	≥955
Energieprodukt (BH)max (Angabe in MGOe)	36,-39
Energieprodukt (BH)max (Angabe in kJ/m³)	287-310
Herstellungsart	gesintert

TARIC-Code	8505.11.00.00