otom® Group GmbH
Niederwiesen 7
D-78199 Bräunlingen

info@maqna.de
Tel. 0771/897508-22
Mo-Fr, 8 - 17 Uhr

Topfmagnet mit Bohrung und Senkung, 25x8mm, Bohrung 5.5mm, vernickelt, Grade N35

Produktbilder

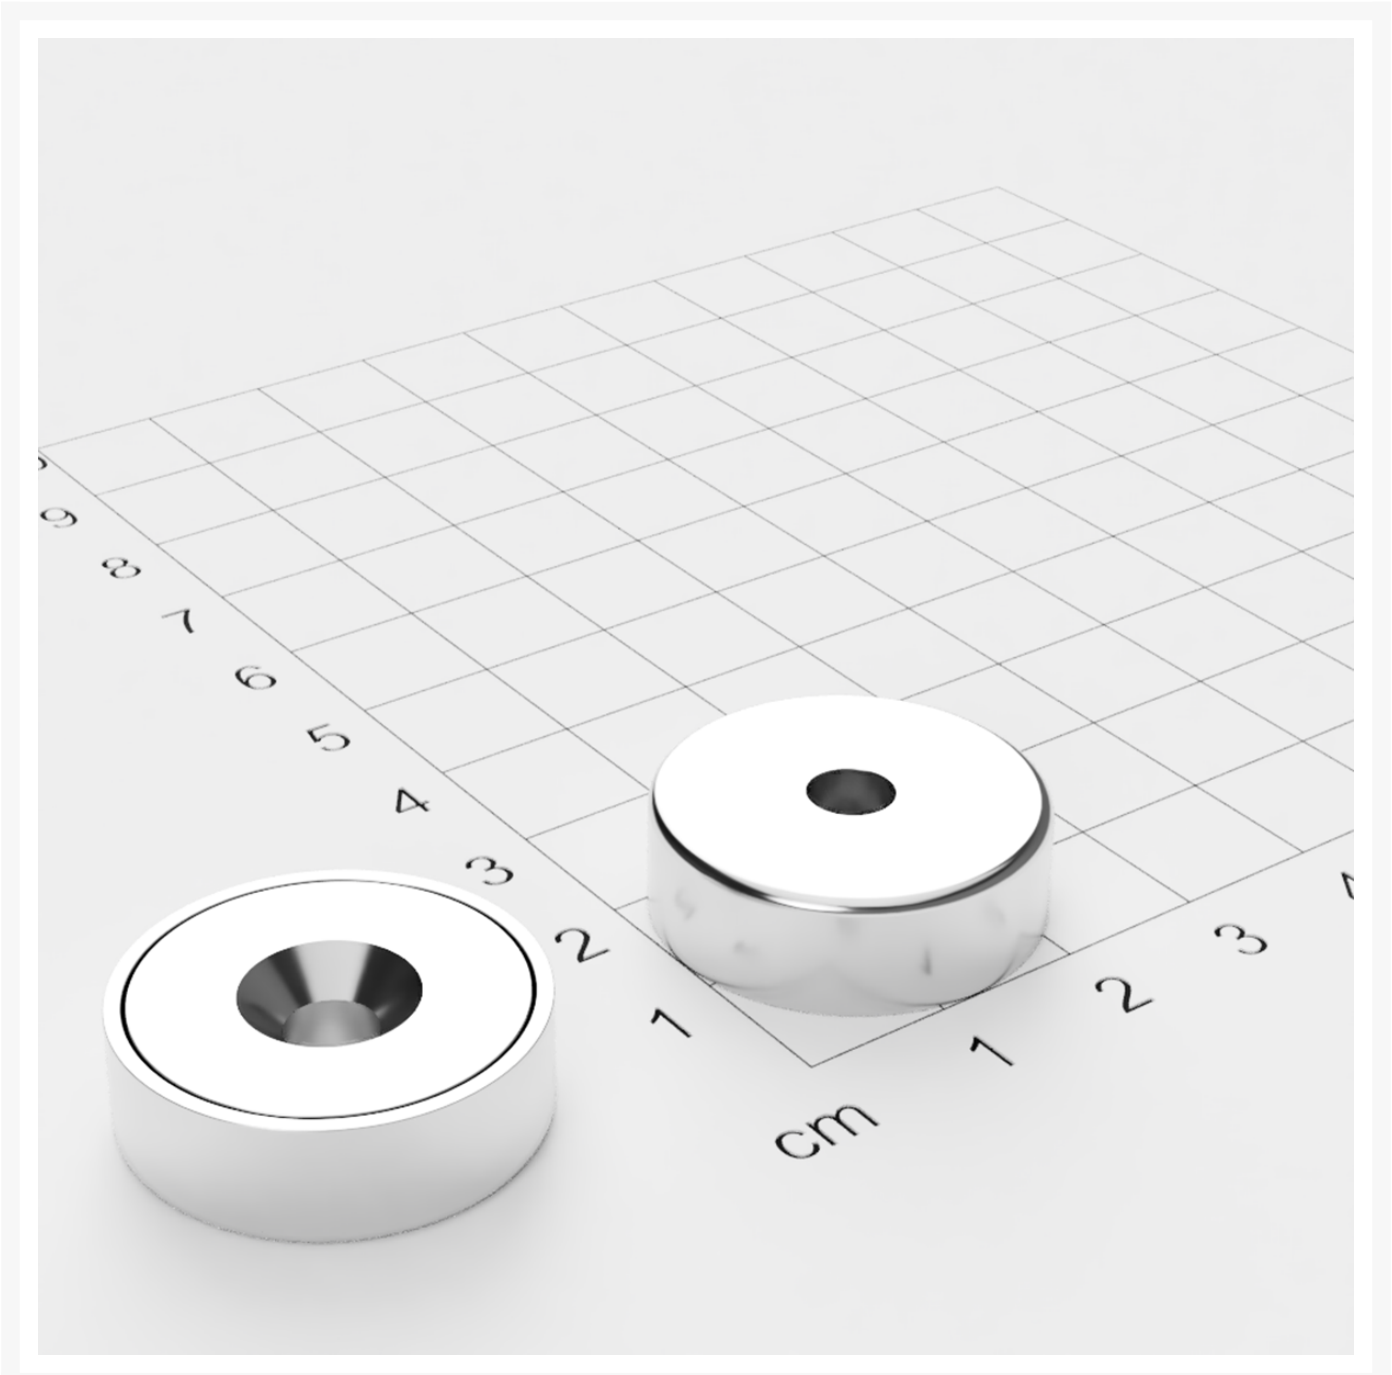

Sicherheitshinweis

Beschreibung

Topfmagnete mit Bohrung und Senkung sind äußerst flexibel und für vielseitige Einsatzmöglichkeiten geeignet. Im privaten Haushalt kann man die praktischen Befestigungsmöglichkeiten genauso mannigfaltig einsetzen wie in vielen Bereichen der Industrie.

Mehr Informationen

Form/Modell	Topfmagnet mit Bohrung und Senkung
Beschichtung	NiCuNi (vernickelt)
Durchmesser [mm]	25
Durchmesser [mm]	25
Höhe [mm]	8
Durchmesser Bohrung [mm]	5,5
Toleranz [mm]	±0,1
Magnetisierung / Grade	N35
Magnetisierungsrichtung	axial
Haftkraft (Angabe in Kilogramm)	19
Haftkraft (Angabe in Newton)	186,33
Max. Einsatztemperatur (Angabe in °C)	80
Curie Temperatur (Angabe in °C)	310
Remanenz Br (Angabe in KGs)	11,8-12,2
Remanenz Br (Angabe in mT)	1180-1220
Koerzitivfeldstärke bHc (Angabe in kOe)	≥10,9
Koerzitivfeldstärke bHc (Angabe in kA/m)	≥868
Koerzitivfeldstärke iHc (Angabe in kOe)	≥12
Koerzitivfeldstärke iHc (Angabe in kA/m)	≥955
Energieprodukt (BH)max (Angabe in MGOe)	33-36
Energieprodukt (BH)max (Angabe in kJ/m³)	263-287
Herstellungsart	gesintert
TARIC-Code	8505.11.00.00