




## Neodym Quadermagnet, 20x10x1mm, vernickelt, selbstklebend, Grade N35 - Abstoßend

### Produktbilder

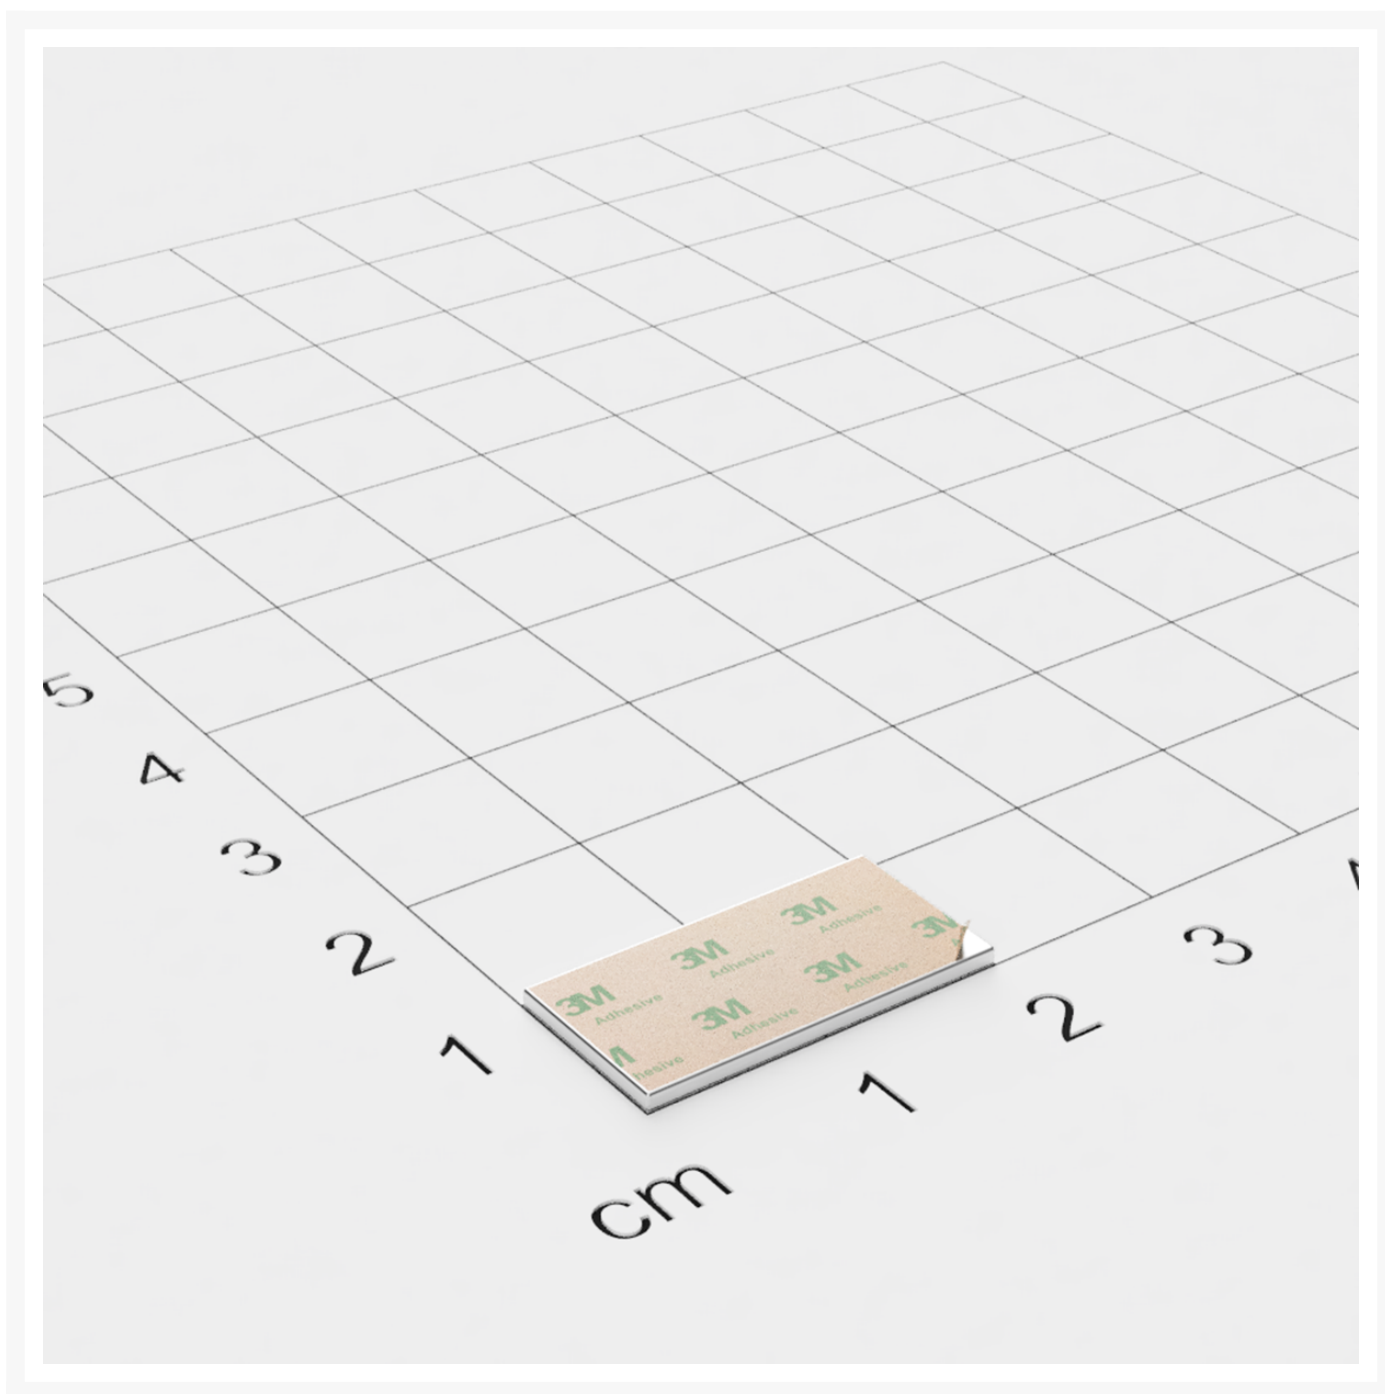

# Sicherheitshinweis



maqna



maqna



VERSCHLUCKEN

## Magnete sind kein Spielzeug

Magnete sind kein Spielzeug! Aufgrund der Kräfteinwirkung können hier schnell Quetschungen entstehen. Ebenfalls können Kleinteile von Kindern verschluckt werden.



ABSPLITTERN  
DER BESCHICHTUNG

## Splitter - Gefahr

Magnete können beim Aufprall zersplittern, wobei herumfliegende Partikel die Augenregion verletzen können! Tragen Sie aus diesem Grund beim Umgang mit Magneten eine Schutzbrille und vermeiden Sie unnötige Kollisionen.



QUETSCHUNGEN

## Verletzungsgefahr

Einige Magnete besitzen solch starke Anziehungskräfte (bis zu mehreren 100 Kg), dass Vorsicht geboten ist. Achten Sie bitte stets darauf, dass keine Körperregionen zwischen Zwei Magneten liegen, da ansonsten Quetschungen oder sogar Knochenbrüche entstehen können. Tragen Sie aus diesem Grund stets Sicherheitshandschuh



POSTVERSAND

## Versand von Magneten

Der Postversand ist die geeignetste Variante, um Magnete von A nach B zu transportieren, jedoch ist auch hier Vorsicht geboten, da nicht vorschriftsgemäß verpackte Magnete empfindliche Geräte in anderen Paketen oder Sortiergeräte beschädigen können



WIRKUNG AUF  
DEN MENSCHEN

## Gesundheitliche Auswirkungen

Dem heutigen Wissenstand zufolge konnte keine schädliche Auswirkung auf Menschen, hervorgerufen durch Magnete, bewiesen werden. Jedoch wird empfohlen, keinen dauerhaften Kontakt mit Magnetfeldern zu haben



MECHANISCHE  
BEARBEITUNG

## Bearbeitungsbedingte Auswirkungen

Magnete sind nicht für die mechanische Bearbeitung durch Laien geeignet, da beim Sägen oder Bohren Magnete zerbrechen können und die hierbei entstehende Wärme zur Entmagnetisierung führen kann. Ebenfalls würde an dieser Stelle die Beschichtung fehlen. Experten können solche Vorgänge jedoch mit Diamantwerkzeug und einer besonderen Form von Kühlung mit viel Zeit durchführen



ELEKTROGERÄTE

## Auswirkung auf Gegenstände

Magnetische Felder können elektrische und mechanische Geräte wie Laptops, Uhren, EC-Karten, Datenträger, Lautsprecher oder den Schlüssel Ihres PKWs beschädigen. Achten Sie darauf, dass derartige Gegenstände nicht in die Nähe von Magneten gelangen.



NICKEL-ALLERGIE

## Allergien

Nahezu alle Magnete weisen Nickel - Beschichtungen auf. Bei einigen Menschen kann dies zu allergischen Reaktionen führen, weshalb diese auf den Kontakt mit Magneten, welche eine Nickel - Beschichtung aufweisen, verzichten sollten



HERZSCHNITTMACHER

## Lebensgefahr

Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und Defibrillatoren beeinflussen, weshalb hier jegliche Annäherung strengstens untersagt ist!



OXIDATION, ROST,  
KORROSION

## Oxidation -, Korrosion - und Rostbedingte Auswirkungen

Zum Schutz vor o.g. äußerlichen Einwirkungen, besitzen die meisten Magnete eine dünne Nickel - Kupfer - Nickel - Beschichtung, welche jedoch zerbrechlich und nicht witterungsbeständig genug für den anhaltenden Außeneinsatz ist.



METALLSPITTER

## Absplittungsbedingte Auswirkungen

Oben erwähnte Beschichtung kann bereits durch kleinste mechanische Belastungen oder Druck zersplittern, da diese sehr spröde ist. Hierdurch liegt der Magnet dann „offen“ und ist empfindlicher gegenüber äußeren Einflüssen.



TEMPERATUR-  
BESTÄNDIGKEIT

## Temperaturbedingte Auswirkungen

Magnete sind bis zu einer Temperatur von 80°C voll einsetzbar (einige wenige auch bis 200°C). Oberhalb dieser Temperatur verlieren sie kontinuierlich, je höher die Temperatur wird, dauerhaft an Kraft.

## Beschreibung

---

Magnete aus Neodym sind eine hervorragende Möglichkeit, um Gegenstände, Dekorationen und andere Dinge nahezu unsichtbar zu befestigen. Sie sind die stärksten Magnete, die aus heutiger Produktion weltweit zur Verfügung stehen.

Die einfachste Form der Befestigung besteht darin, derartige Gegenstände mit einem Magneten auf einem Untergrund aus Eisen oder zwischen zwei sich anziehenden Magneten zu befestigen. Dies ist jedoch nicht überall möglich und hier kommen selbstklebende Magnete ins Spiel. Selbstklebende Magnete erhalten ihren erforderlichen Halt durch ihre selbstklebende Rückseite. Unsere selbstklebenden Magnete sind mit einer stark klebenden Rückseite ausgestattet. Im Lieferzustand ist diese Rückseite mit einer Schutzfolie überdeckt, die direkt vor der Anwendung abgezogen wird. Bei einem tragfähigen Untergrund verlieren Klebemagnete nur geringfügig an Tragkraft.



## Mehr Informationen

Form/Modell	Quadermagnet Selbstklebend - Abstoßend
Beschichtung	NiCuNi (vernickelt)
Länge [mm]	20
Länge [mm]	20
Breite [mm]	10
Höhe [mm]	1
Volumen	200
Toleranz [mm]	±0,1
Magnetisierung / Grade	N35
Magnetisierungsrichtung	axial
Haftkraft (Angabe in Gramm)	800
Haftkraft (Angabe in Newton)	7,85
Gewicht (Angabe in Gramm)	1,50
Max. Einsatztemperatur (Angabe in °C)	80
Curie Temperatur (Angabe in °C)	310
Remanenz Br (Angabe in KGs)	11,8-12,2
Remanenz Br (Angabe in mT)	1180-1220
Koerzitivfeldstärke bHc (Angabe in kOe)	≥10,9
Koerzitivfeldstärke bHc (Angabe in kA/m)	≥868
Koerzitivfeldstärke iHc (Angabe in kOe)	≥12
Koerzitivfeldstärke iHc (Angabe in kA/m)	≥955
Energieprodukt (BH)max (Angabe in MGOe)	33-36
Energieprodukt (BH)max (Angabe in kJ/m <sup>3</sup> )	263-287
Herstellungsart	gesintert
TARIC-Code	8505.11.00.00
Lieferzeit	2-3 Tage

